



Silver Line

Verre proposé – double, 14 mm

Conductivité UW – 3.3 W/(m²K)

Type de verre – lisse ou trempé

Épaisseur du verre – 4 mm

Charnières - réglables

Ourllets – 19x95 mm

Largeur du cadre – 80 mm

Épaisseur du châssis – 42 mm

Sens de rotation – vers l'extérieur (1 position d'ouverture - vers l'extérieur)

Les fenêtres à guillotine s'ouvrent complètement, mais le montant reste en position.

Possibilités d'ouverture - 1 position (ouverture vers l'extérieur)

Il est possible de choisir des fenêtres sans lamelles

Des tailles standard sont disponibles (sans profil)

- Réversible, à guillotine simple (largeur – 560-960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Réversible, à double guillotine (largeur – 960-1960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Non-cloisonné, simple (largeur - 380-2160 mm, hauteur de 380-2160 mm)


La quincaillerie des fenêtres (poignées - couleur métal, charnières - couleur métal brillant)

La couleur du cadre de la fenêtre et du tabouret de fenêtre - gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)*, ou bois naturel

Les meneaux de fenêtre (grilles décoratives du paquet de verre de la fenêtre) - facultatifs, installés de l'extérieur

La disposition des meneaux de fenêtre est choisie par le client

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.

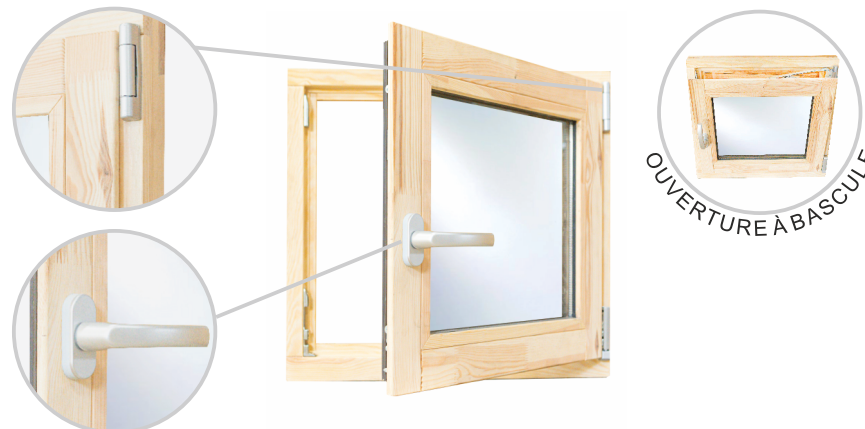

Superior

Verre proposé – double, 18 mm

Conductivité UW – 2.8 W/(m²K)

Type de verre – lisse ou trempé

Épaisseur du verre – 4 mm

Charnières - réglables

Ourllets – 19x95 mm

Largeur du cadre – 56 mm

Épaisseur du châssis – 54 mm

Sens de rotation – vers l'intérieur

- Guillotine simple – 2 positions (suspension latérale vers l'intérieur et suspension supérieure vers l'intérieur)
- Suspension double : vantail droit – 2 positions (suspension latérale vers l'intérieur et suspension supérieure vers l'intérieur), vantail gauche - 1 position (suspension latérale vers l'intérieur)

Fenêtres à guillotine double - ouverture complète, pas de meneaux de fenêtre.

Il est possible de choisir des fenêtres sans lamelles

Les dimensions standard des fenêtres sont disponibles (sans profil)

- Réversible, à guillotine simple (largeur – 560-960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Réversible, à deux battants (largeur – 960-1960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Non-cloisonné, simple (largeur – 380-2160 mm, hauteur de 380-2160 mm)

Quincaillerie des fenêtres (poignées et cache-charnières) - couleur argentée non brillante, adaptable à la couleur des cadres de fenêtres et des tabourets de fenêtres

Fenêtres avec pentes (protège le cadre des eaux), la couleur des pentes - marron

Si la fenêtre est de couleur gris anthracite, les appuis sont également de couleur gris anthracite.

La couleur du cadre de fenêtre et du tabouret de fenêtre - gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)*, ou bois naturel

Les meneaux de fenêtre (grilles décoratives du paquet de verre de la fenêtre) - facultatifs, installés de l'extérieur

La disposition des meneaux de fenêtre est choisie par le client

Vous pouvez également choisir des fenêtres avec volets (doubles)

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Premium

Verre proposé – 28 mm

Conductivité UW – 2.6 W/(m²K)

Type de verre – lisse ou trempé

Épaisseur du verre

- Lisse – 4 et 4 mm
- Trempé – 6 mm

Charnières - réglables

Ourlets – 19x95 mm

Largeur du cadre – 68 mm

Épaisseur du châssis – 68 mm

Sens de rotation – vers l'intérieur

- Suspension simple – 2 positions (suspension latérale vers l'intérieur et suspension supérieure vers l'intérieur)
- Suspension double : vantail droit – 2 positions (suspension latérale vers l'intérieur et suspension supérieure vers l'intérieur), vantail gauche – 1 position (suspension latérale vers l'intérieur)

Fenêtres à guillotine - ouverture complète, pas de meneaux de fenêtre

Il est possible de choisir des fenêtres sans lamelles

Les dimensions standard des fenêtres sont disponibles (sans profil)

- Réversible, à un seul battant (largeur – 560-960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Réversible, à deux battants (largeur – 960-1960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Non-cloisonné, simple (largeur – 380-2160 mm, hauteur de 380-2160 mm)

Quincaillerie des fenêtres (poignées et cache-charnières) – couleur marron, adaptable à la couleur des cadres de fenêtres et des tabourets de fenêtres

Fenêtres avec pentes (protège le cadre de l'eau), la couleur des pentes - marron

Si la fenêtre est de couleur gris anthracite, les appuis sont également de couleur gris anthracite.

La couleur du cadre de fenêtre et du tabouret de fenêtre – gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)*, ou bois naturel

Les meneaux de fenêtre (grilles décoratives du paquet de verre de la fenêtre) – facultatifs, installés de l'extérieur

La disposition des meneaux de fenêtre est choisie par le client

Vous pouvez également choisir des fenêtres avec volets (doubles)

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Residential

Bois - Pin piqué

Verres proposés:

- 26 mm
- 42 mm

Conductivité UW du verre double vitrage – 1.5 W/(m²K)

Conductivité UW du verre triple vitrage – 1.1 W/(m²K)

Type de verre - le vitrage avec le vitrage sélectif

Épaisseur du verre – 4 mm

Charnières - réglables

Ourlets – 19x95 mm

Épaisseur du châssis – 78 mm

Sens de l'oscillation – vers l'intérieur, 2 positions (suspension latérale vers l'intérieur et suspension supérieure vers l'intérieur)

Il est possible de choisir des fenêtres à guillotine avec un châssis fixe

Les dimensions standard des fenêtres sont disponibles (sans profil)

- Réversible, à un seul battant (largeur – 560-960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Réversible, à deux battants (largeur – 960-1960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Non-cloisonné, simple (largeur – 380-2160 mm, hauteur de 380-2160 mm)

Quincaillerie des fenêtres (poignées et charnières) - argent, anthracite, marron ou blanc.

Fenêtres avec pentes (protège le cadre des eaux)

La couleur du cadre et du tabouret de la fenêtre – une large gamme de vernis et de peintures Remmers

Les meneaux de fenêtre (grilles décoratives du paquet de verre de la fenêtre) - facultatifs, installés de l'extérieur

La disposition des meneaux de fenêtre est choisie par le client

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



PVC

Profil - 70 mm de large, 6 chambres, deux (24 mm) ou trois (40 mm) panneaux argentés

Verres proposés – double, 24 mm

Conductivité UW – 1,1 W/(m²K)

Type de verre - double vitrage avec vitrage sélectif

Épaisseur du verre – 4 mm

Charnières - réglables

Ourlets – 19x95 mm

Sens de rotation – vers l'intérieur, 2 positions (suspension latérale vers l'intérieur et suspension supérieure vers l'intérieur)

Il est possible de choisir des fenêtres sans lamelles

Les dimensions standard des fenêtres sont disponibles (sans profil)

- Réversible, à un seul battant (largeur – 560-960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Réversible, à deux battants (largeur – 960-1960 mm, hauteur de 560-2160 mm)
- Non-cloisonné, simple (largeur – 380-2160 mm, hauteur de 380-2160 mm)

Quincaillerie des fenêtres (poignées et charnières) – argent, anthracite, marron ou blanc.

Fenêtres avec pentes (protège le cadre de l'eau)

La couleur du cadre et du tabouret de la fenêtre – blanc (RAL9010), gris (RAL7016) ou brun (RAL8017)*

Onglets (divisions décoratives de la vitre) – installés de l'extérieur et de l'intérieur

La disposition des onglets est choisie par le client

Les meneaux de fenêtre (grilles décoratives du paquet de verre de la fenêtre) - facultatifs, installés de l'extérieur

La disposition des meneaux de fenêtre est choisie par le client

La disposition des meneaux de fenêtre est choisie par le client

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENTIAL	PVC
Verre proposé	Double	Double	Double	Double ou triple	Double ou triple
Épaisseur du paquet de verre	14 mm	18 mm	28 mm	26 mm ou 42 mm	24 mm ou 40 mm
Type de verre	Plain ou trempé	Plain ou trempé	Plain ou trempé	le vitrage avec le vitrage sélectif	le vitrage avec le vitrage sélectif
Direction de l'oscillation	Vers l'extérieur	Vers l'intérieur	Vers l'intérieur	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur	Vers l'intérieur
Classe	Économique	Supérieur	La plus haute	La plus haute	La plus haute



Intérieur

Charnières - réglables

Ouverture - selon la direction choisie

Largeur du cadre - 80mm

Épaisseur du châssis - 42mm

Remplissage de la porte - panneau, épaisseur - 34 mm

Garnitures de porte - 19x95 mm

La porte est entièrement en bois, sans options supplémentaires

Il est possible d'avoir une porte sans seuil

Dimensions standard des portes disponibles (sans profil)

Fenêtre simple (largeur - 600-1060 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Quincaillerie de la porte (poignées et cache-charnières) - couleur métal brillant

Couleur de la porte et du seuil : gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)* ou bois naturel

La porte peut être verrouillée avec une clé

Seuil en bois, 40 mm

Correspond à la classe Silver Line (équipement standard)

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Silver Line

Charnières - réglables

Ouverture - selon le sens choisi (porte extérieure)

Largeur du cadre - 80 mm

Épaisseur du châssis - 42 mm

Remplisseur de porte - planches, 17x61 mm

Garnitures de porte - 19x95 mm

Dimensions standard des portes disponibles (sans profil).

Système à guillotine simple (largeur - 600-1060 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Fenêtre à double battant (largeur - 1160-2460 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Choix des proportions de vitrage

- 1/2 and 1/2
- 1/3 and 2/3
- 2/3 and 1/3
- Verre plein
- Bois intégral

Bloc de verre - double, 14 mm

Conductivité UW = 3.3 W/(m²K)

Type de verre - ordinaire ou trempé

Épaisseur du verre - 4 mm

Le remplissage - gaz argon

Des portes à demi-feuilles sont disponibles

Il est possible de combiner les fenêtres et les portes en un seul bloc commun de façade

Les onglets (divisions décoratives de la vitre) - installés de l'extérieur

La disposition des onglets est choisie par le client

Quincaillerie de la porte (poignées - couleur métal, couvercles de charnières - couleur métal brillant)

Couleur de la porte et du seuil : gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)* ou bois naturel

La porte peut être verrouillée avec une clé

Le seuil est en bois, 40 mm

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Superior

Charnières - réglables

Ouverture - vers l'extérieur, avec un seul battant (vers l'intérieur et vers l'extérieur)

Largeur du cadre - 90 mm

Épaisseur du châssis - 45 mm

Remplisseur de porte - planches, 17x61 mm

Ourllets - 19x95 mm

Dimensions standard des portes disponibles (sans profil)

- Fenêtre avec un seul battant (largeur - 600-1060 mm, hauteur - 1000-2160 mm)
- Fenêtre à double battant (largeur - 1160-2460 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Choix des proportions de vitrage

- 1/2 and 1/2
- 1/3 and 2/3
- 2/3 and 1/3
- Verre plein
- Bois complet

Verre proposé - double, 18 mm

Conductivité UW - 2.8 W/(m²K)

Type de verre - ordinaire ou trempé

Épaisseur du verre - 4 mm

Des portes à demi-feuilles sont disponibles

Il est possible de combiner les fenêtres et les portes en un seul bloc commun de façade

Les onglets (divisions décoratives du vitrage) - installés de l'intérieur ou de l'extérieur

La disposition des onglets est choisie par le client

Quincaillerie de la porte (poignées - couleur métal, couvercles de charnières - couleur métal brillant)

Couleur de la porte et du seuil : gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)* ou bois naturel

La porte peut être verrouillée avec une clé. Vous pouvez également choisir une serrure à trois points

Le seuil est en bois, 43 mm

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Premium

Charnières - réglables

Ouverture - à l'extérieur et à l'intérieur

Largeur du cadre - 68 mm

Épaisseur du châssis - 68 mm

Remplissage de la porte - panneau, épaisseur - 35 mm

Ourllets - 19x95 mm

Dimensions standard des portes disponibles (sans profil)

Fenêtre simple (largeur - 600-1060 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Fenêtre à double battant (largeur - 1160-2460 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Choix des proportions de vitrage

- 1/2 and 1/2
- 1/3 and 2/3
- 2/3 and 1/3
- Verre plein
- Bois intégral

Verre proposé - double, 27 mm

Conductivité UW - 2.6 W/(m²K)

Type de verre - ordinaire ou trempé

Épaisseur du verre - 4 et 4 mm

Des portes à demi-feuilles sont disponibles

Il est possible de combiner les fenêtres et les portes en un seul bloc commun de façade

Il est possible d'avoir une porte sans seuil (interne)

Les onglets (divisions décoratives de la vitre) - installés de l'intérieur ou de l'extérieur (près de la vitre)

La disposition des onglets est choisie par le client

Quincaillerie de la porte (poignées et cache-charnières) - couleur marron, adaptable à la couleur des cadres de porte et des tabourets de porte

Couleur de la porte et du seuil : gris (RAL 7016), blanc (RAL 9016), bois brun (5070)* ou bois naturel

La porte peut être verrouillée à l'aide d'une clé. Vous pouvez également choisir une serrure à quatre points

Le seuil est en métal, 20 mm

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Residential (coulissant)

Bois - Pin piqué

Ouverture - « coulissante ou articulée. Le système coulissant est revêtu d'un matériau isolant résistant à la corrosion. Mécanismes de vantaux GU durables, de fabrication allemande, en acier inoxydable, en zinc et en aluminium plaqué »

Systèmes de profilés - 78 mm

Ourlets - 19x95 mm

Dimensions standard des portes

- Deux ouvrants 2000X2000
- Trois ouvrants 3000X2000
- Quatre ouvrants 4000X2000

Choix des proportions de vitrage

- 1/2 et 1/2
- Verre intégral
- Bois complet

Packages de verre - jusqu'à 42 mm d'épaisseur avec deux ou trois vitres.

UW - U=0.93-0.98 W/(m²K)

Type de verre - le vitrage avec le vitrage sélectif

Épaisseur du verre - 4 mm

Les onglets (divisions décoratives de la vitre) - installés de l'intérieur ou de l'extérieur (près de la vitre)

La disposition des onglets est choisie par le client

Quincaillerie de la porte (poignées) - marron, argent, ajustable à la couleur de la porte

Couleur de la porte et du seuil - blanc (RAL9010), beige (RAL1001), gris (RAL7016), blanc papyrus (RAL9018), brun (RAL8017) ou laque transparente (TM1702)*

Verrouillage de la porte - la porte peut être verrouillée de l'intérieur

Seuil - très faible

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Residential (standard)

Charnières - réglables

Ouverture - vers l'intérieur et vers l'extérieur

Largeur du cadre - 78 mm

Épaisseur du volet - 19x95 mm

Dimensions standard des portes disponibles (sans profil)

- Fenêtre à simple battant (largeur - 600-1060 mm, hauteur - 1000-2160 mm)
- Fenêtre à double battant (largeur - 1160-2460 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Choix des proportions de vitrage

- 1/2 et 1/2
- Verre intégral
- Bois intégral

Verre disponible

- Double, 24 mm
- Triple, 42 mm

Conductivité UW d'un verre à double vitrage - 1,45W/(m²K)

Conductivité UW d'un verre triple vitrage - 1,20 W/(m²K)

Type de verre - le vitrage avec le vitrage sélectif

Épaisseur du verre - 4 mm

Remplissage - gaz argon

Les onglets (divisions décoratives de la vitre) - installés de l'intérieur ou de l'extérieur (près de la vitre)

La disposition des onglets est choisie par le client

Quincaillerie de la porte

- Poignées - marron, argent ou assortie à la couleur de la porte

Mécanismes de vantail GU durables, de fabrication allemande, en acier inoxydable, en zinc et en aluminium.

Couleur de la porte et du seuil - une large gamme de vernis et de peintures Remmers

Serrures de porte - 3 points de fixation

Seuil - en bois (chêne) avec charnière en acier inoxydable.

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



Aluminium

Ouverture - coulissant

La largeur du cadre de la porte dépend du nombre de volets

Épaisseur du volet - 40 mm

Largeur du cadre

- Deux ouvrants – 60 mm
- Trois ouvrants – 90 mm
- Quatre ouvrants – 120 mm

Dimensions standard des portes

- Deux ouvrants 2000X2000 mm
- Trois ouvrants 3000X2000 mm
- Quat 4000X2000 mm

Verre proposé – 16 mm


Type de verre - ordinaire ou trempé

La trempe du verre - trempé ou non trempé

Couleur de la porte et du seuil - blanc (RAL9016), brun (RAL8017), gris (RAL7016)*

Verrouillage de la porte - la porte peut être verrouillée avec une clé

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.

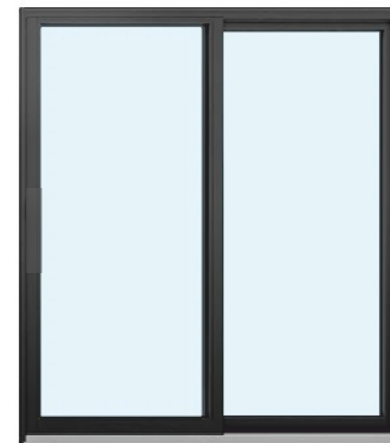

Aluminium+

Ouverture - coulissant

La largeur du cadre de la porte dépend du nombre de volets

Épaisseur du volet - 30 mm

Largeur du cadre

- Deux ouvrants – 50 mm
- Trois ouvrants – 90 mm
- Quatre ouvrants – 50 mm

Dimensions standard des portes

- Deux ouvrants 2000X2000 mm
- Trois ouvrants 3000X2000 mm
- Quat 4000X2000 mm

Verre proposé – 16 mm. Protège contre le bruit et les influences atmosphériques défavorables

Type de verre - selectif, trempé

Épaisseur du verre - 4 mm

Couleur de la porte et du seuil - blanc (RAL9016), brun (RAL8017), gris (RAL7016)*

Verrouillage de la porte - la porte peut être verrouillée avec une clé

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.



PVC

Charnières - réglables

Ouverture - vers l'intérieur et vers l'extérieur

Largeur du cadre - 70 mm

Ourlets - 19 x 95 mm

Dimensions standard des portes disponibles (sans profil)

- Fenêtre à simple battant (largeur - 600-1060 mm, hauteur - 1000-2160 mm)
- Fenêtre à double battant (largeur - 1160-2460 mm, hauteur - 1000-2160 mm)

Verre proposé - Double (24 mm) ou triple (40 mm)

Conductivité UW - 1,5 W/(m²K)

Type de verre - double vitrage avec vitrage sélectif

Épaisseur du verre - 4 mm

Les onglets (divisions décoratives de la vitre) - facultatifs, installés de l'intérieur ou de l'extérieur (près de la vitre)

La disposition des onglets est choisie par le client

Quincaillerie (poignées et cache-charnières) - brun argenté ou blanc

Couleur de la porte et du seuil - blanc (RAL9016), gris (RAL7016) ou brun (RAL8017)*

La porte peut être verrouillée avec une clé

Verrouillage - avec quatre rouleaux de fermeture

*La palette de couleurs se trouve à la fin du document.


	Opening	Le remplissage	Threshold	With a sliding possibility	Type de verre	Classe
INTÉRIEUR	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur	Panneau	+	-	-	Economique
SILVER LINE	Vers l'extérieur	Planches	+	+	Plaine ou trempée	Economique
SUPERIOR	Vers l'extérieur	Planches	+	+	Plaine ou trempée	Supérieur
PREMIUM	Vers l'extérieur	Panneau	+	+	Plaine ou trempée	La plus haute
RESIDENTIAL (COULISSANT)	Coulissant	Panneau	+	+	Plain	La plus haute
RESIDENTIAL (STANDARD)	Vers l'extérieur ou vers l'intérieur	Panneau	+	+	Plain	La plus haute
ALUMINIUM	Coulissant	Verre	-	+	Plein ou teinté (trempé ou non trempé)	La classe ne peut pas être assignée
ALUMINIUM +	Coulissant	Verre	-	+	Sélectif, trempé	La classe ne peut pas être assignée
PVC	Vers l'extérieur	Verre	+	+	Plaine ou trempée	La plus haute

PALETTE DE COULEURS


Blanc (RAL9016)



Beige (RAL1001)




Blanc (RAL9010)





Bois brun (5070)



Blanc papyrus (RAL9018)



Brun (RAL8017)

Laque transparente
(TM1702)

Gris (RAL7016)



Les fenêtres et les portes Silver Line, Superior et Premium sont produites par nos soins, ce qui nous permet de proposer le meilleur prix pour des produits de qualité supérieure qui répondent à vos besoins individuels. Vous avez d'autres questions ?
Contactez votre responsable des ventes ou rendez-nous visite sur le site web